

twebuilding



smart ist ...
... wenn unsere leistungen
zu ihrem mehrwert werden.



Roof-Protex

Roof Protection

- Für Steil- und Flachdachanwendungen
- Individuelle Kundenlösungen
- Hochqualitative, funktionale Produkte
- Vielfache Ausrüstungen möglich


Flachdach



Steildach



Metalldach

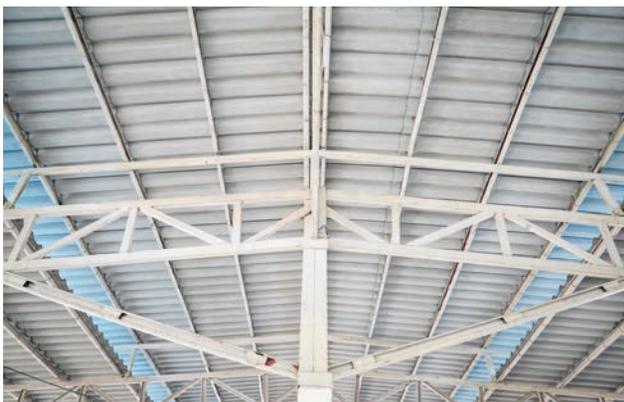

twe group
smart nonwoven
solutions

TWE Group GmbH · Hollefeldstraße 46 · 48282 Emsdetten · Telefon: +49 (0) 2572-2050
TWE Dierdorf GmbH & Co. KG · Poststraße 29 · 56269 Dierdorf

www.twe-group.com · building@twe-group.com



Unser Produkt-Portfolio:



Roof-Protex

	Referenz	Zusammensetzung	Gewicht	Dicke	Wasseraufnahme
Metalldach	HIGH SORB 1035	PES	115 g/m ²	1 mm	710 g/m ² / 1 min.
	SUPER SORB 973	PES	115 g/m ²	1 mm	735 g/m ² / 1 min.
Flachdach/ Steildach	NV 800312	PES/PP/PAC	135 g/m ²	1,4 mm	
	NV 800339	PP	150 g/m ²	0,9 mm	
	Roof-Protex – Standard range – PES based	PP	35–250 g/m ²	0,6–2,5 mm	

Funktionen

- Flammhemmend ausgerüstet
- Hydrophobe oder hydrophile Eigenschaften durch spezielle Fasern oder Ausrüstung
- UV-beständiger Vliesstoff für hohe Langlebigkeit
- Kalandriert für eine glatte und ebene Oberfläche und verbesserte Festigkeit
- Fungizide Ausrüstung gegen Bakterien und Schimmel

Ihre Vorteile

- Verschiedene Technologien wie mechanische, thermische und chemische Verfestigung sowie Wasserstrahlverfestigung etc., für ein weites Feld an Anwendungen und Produkten
- Großes Portfolio an auf PES basierenden Produkten
- Höhere Dicken möglich für einen verbesserten Schutz
- Verarbeitungsmöglichkeiten für jegliche Arten von Breiten, Längen und Verpackungen